



COMPRESORES DE AIRE TIPO PISTÓN LUBRICADO


SERIE 100 (0.5, 0.75 y 1 H.P.)



Especificaciones y dimensiones

CABEZA MODELO	No. CILINDROS	DIAM. DE PISTON CMS.	CARRERA CMS.	RANGO DE VELOCIDAD RPM	RANGO DE POTENCIA HP	RANGO DE PRESION LBS./ PULG2	RANGO DE DESPLAZAMIENTO PIES3/MIN.
I-100	1	6,35	5,08	950	1 A 3 1/2	125	5,4

Dimensiones generales

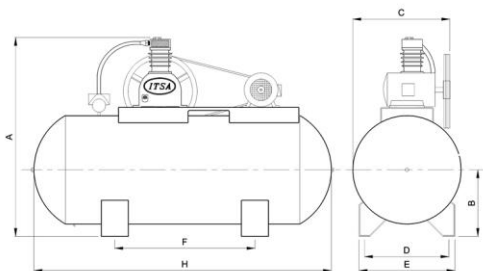

MODELO	HP	A	B	C	D	E	F	G	H	PESO KGS.
152-HL	1	80,7	25,4	37,6	37,4	45,1	43,6	61	83,3	68
153-HL	1	85,4	26,9	40	32,1	40,7	51,5	76,2	101	83
156-HL	1	96	33	45,1	39	46	62,9	88,8	125,4	102
153-HLG	3,5	*	26,9	*	32,1	40,7	51,5	76,2	101	85

*Para estas dimensiones se deberá consulta a fábrica

MODELO	H.P. MOTOR	DESPLAZAMIENTO		R.P.M. COMPRESOR	TANQUE		PRESION LBS./PULG2	DIAM. POLEA MOTRIZ PULG.
		MTS3 / MIN.	PIES3 / MIN.		GALONES	LITROS		
I-152-HL	1	0,153	5,4	950	20	76	125	7,16
I-153-HL	1	0,153	5,4	950	30	114	125	7,16
I-156-HL	1	0,153	5,4	950	60	227	125	7,16
I-153-HLG	3 1/2	0,153	5,4	950	30	114	125	4,312

