




COMPRESORES DE AIRE TIPO PISTÓN LUBRICADO


SERIE 200 (1,5 y 2 H.P.)

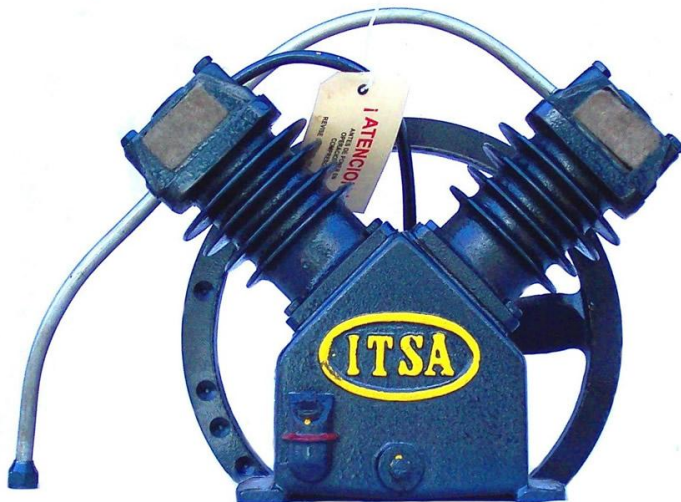

Especificaciones y dimensiones

CABEZA MODELO	No. CILINDROS	DIAM. DE PISTON CMS.	CARRERA CMS.	RANGO DE VELOCIDAD RPM	RANGO DE POTENCIA HP	RANGO DE PRESION LBS./ PULG2	RANGO DE DESPLAZAMIENTO PIES3/MIN.
I-200	2	6,35	5,08	730 A 950	1 1/2 A 6 1/2	125	8.3 - 10.7

Dimensiones generales

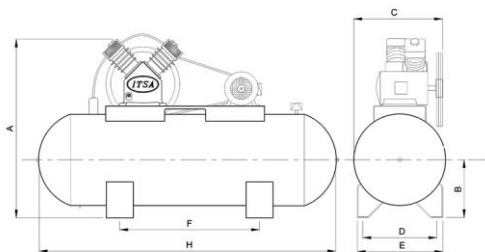

MODELO	HP	A	B	C	D	E	F	G	H	PESO KGS.
I-293-HL	1 1/2	88,4	26,9	40	32,1	40,7	51,5	76,2	101	113
I-2116-HL	2	99	33	45,1	39	46	62,9	88,8	125,4	128
I-2118-HL	2	99	33	45,1	39	46	83,9	122	159,5	137
I-2116-HLG	6 1/2	*	33	*	39	46	62,9	88,8	125	128

*Para estas dimensiones se deberá consulta a fábrica

MODELO	H.P. MOTOR	DESPLAZAMIENTO		R.P.M. COMPRESOR	TANQUE		PRESION LBS./PULG2	DIAM. POLEA MOTRIZ PULG.
		MTS3 / MIN.	PIES3 / MIN.		GALONES	LITROS		
I-293-HL	1 1/2	0,235	8,3	730	30	114	125	5,5
I-2113-HL	2	0,306	10,8	950	30	114	125	7,16
I-2116-HL	2	0,306	10,8	950	60	227	125	7,16
I-2118-HL	2	0,306	10,8	950	80	303	125	7,16
I-2116-HLG	6 1/2	0,306	10,8	950	60	227	125	4,312



www.itsa.mex.tl