



COMPRESORES DE AIRE TIPO PISTÓN LUBRICADO

SERIE 700




Especificaciones y dimensiones

CABEZA MODELO	No. CILINDROS	DIAM. DE PISTON CMS.	CARRERA CMS.	RANGO DE VELOCIDAD RPM	RANGO DE POTENCIA HP	RANGO DE PRESION LBS./ PULG2	RANGO DE DESPLAZAMIENTO PIES3/MIN.
I-700	2	6,35 - 12	7	440 - 780	3 A 5	175 - 250	13 - 22

Dimensiones generales

ACOT:CMS.	
A	46,5
B	43
C	5,7
D	15,7
E	15
F	43
G	53
H	6

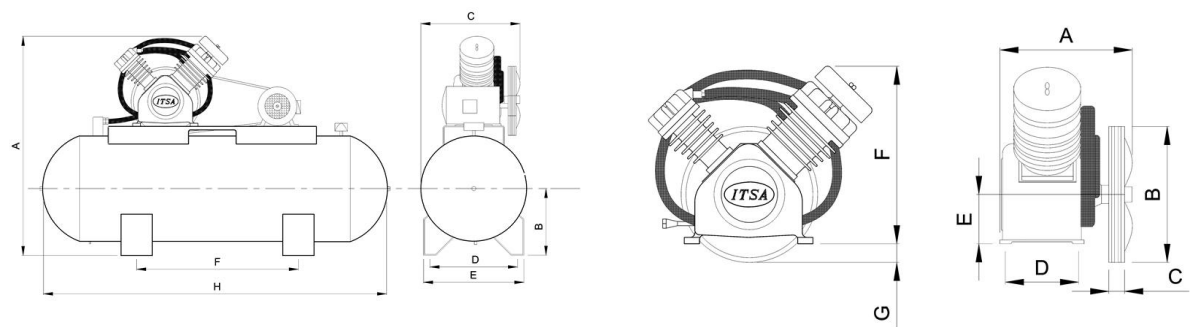

MODELO	HP MOTOR	RPM COMPRESOR	TANQUE		DESPLAZAMIENTO		PRESION LBS./PULG2	PESO KILOGRAMOS	DIA. POLEA MOTRIZ PULG.
			GAL.	LTS.	MTS3 / MIN.	PIES3 / MIN.			
I-7148-H	3	480	80	302	0,385	13,6	175	300	4,830
I-7228-H I-7228-HV	5	780	80	302	0,623	22	175	300	7,500
I-7223-H	5	780	30	114	0,623	22	175	258	7,500
I-72212-H	5	780	120	454	0,623	22	175	320	7,500
I-7138-HH	3	440	80	302	0,352	12,4	250	300	4,410
I-72012-HH	5	710	120	454	0,567	20	250	320	6,832
I-7223-HG	10	780	30	114	0,623	22	175	260	4,830
I-72212-HG	10	780	120	454	0,623	22	175	330	4,830

Nota: Los compresores de 3 y 5 HP se pueden surtir con motor trifásico o monofásico

Acotación en CMS

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H
I-7223-H	105	28,5	55,5	32	39,5	51,5	76,5	102
I-7148-H - I-7228-H- I -7138-HH	114	32	62	41	48	84	132	162
I-72212-H, I-72012-HH	123	36	64	48	56	84	135	169
I-7223-HG	105	28,5	74,5	32	39,5	51,5	76,5	102
I-7226-HG	114	32	70	39	46,5	62,9	89	120
I-7228-HG	114	32	70	41	48	84	132	162
I-72212-HG	123	36	80	48	56	84	135	169
I-7228-HV	180	*	61	53,4	*	53,4	81,3	98,5

* Esta dimensión no aplica en tanques verticales

NOMENCLATURA:

HV – TANQUE VERTICAL

HH – 250 PSI

HG – MOTOR A GASOLINA

PARA MOTORES ELECTRICOS INDICAR EL TIPO DE VOLTAJE



www.itsa.mex.tl

www.airequip.mx.tl
contacto@airequip.com.mx
 Phone: +52 (55) 5600 7929