




COMPRESORES DE AIRE TIPO PISTÓN LUBRICADO

SERIE 800

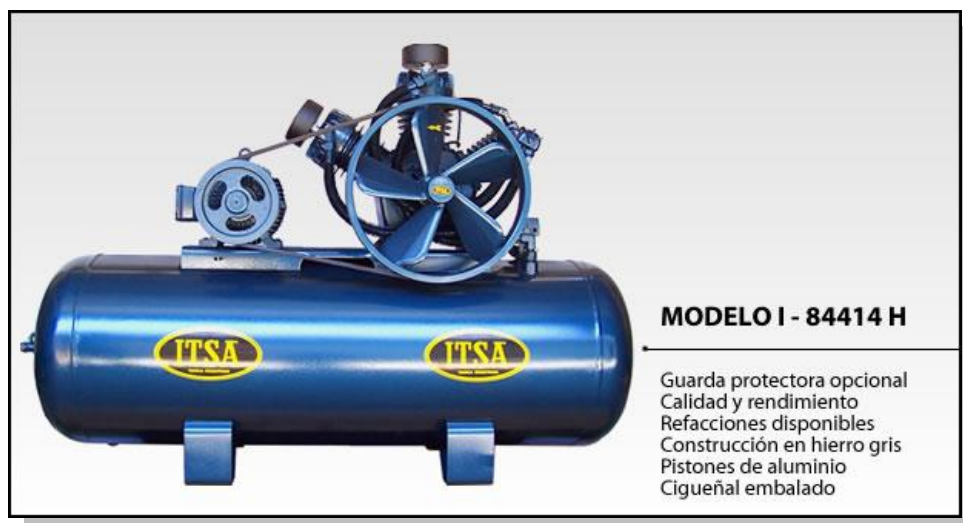


Especificaciones y dimensiones

CABEZA MODELO	No. CILINDROS	DIAM. DE PISTON CMS.	CARRERA CMS.	RANGO DE VELOCIDAD RPM	RANGO DE POTENCIA HP	RANGO DE PRESION LBS./ PULG2	RANGO DE DESPLAZAMIENTO PIES3/MIN.
I-800	3	2 (12.06) 1 (8.25)	7	570 A 780	7 1/2 A 10	175 A 250	32 A 44

Dimensiones generales

ACOT:CMS.

A	48
B	54
C	6,4
D	21,7
E	18,3
F	68
G	9

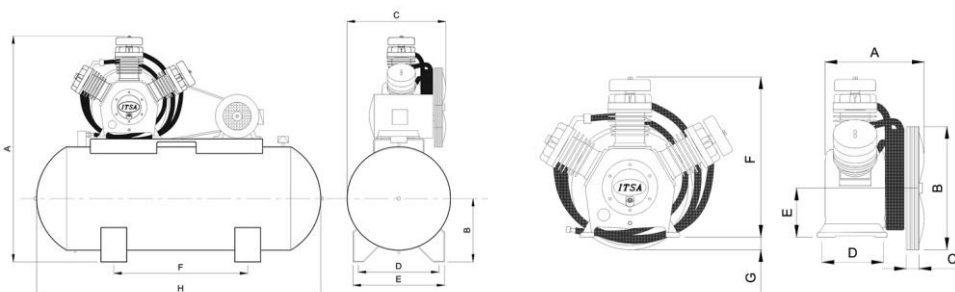

MODELO	HP MOTOR	RPM COMPRESOR	TANQUE		DESPLAZAMIENTO		PRESION LBS./ PULG2	PESO KILOGRAMOS	DIA. POLEA MOTRIZ PULG.
			GAL.	LTS.	MTS3 / MIN.	PIES3 / MIN.			
I-83512-H	7-1/2	605	120	454	0,99	35	175	360	7-1/2
I-84412-H	10	780	120	454	1,25	44	175	365	9-9/16
I-84414-H	10	780	132,4	500	1,25	44	175	376	9-9/16
I-84414-HGE	18	780	132,4	500	1,25	44	175	370	5-3/4
I-8358-HV	7-1/2	605	80	303	0,99	35	175	330	7-1/2
I-8448-HV	10	780	80	303	1,25	44	175	335	9-9/16
I-83212-HH	7-1/2	570	120	454	0,91	32	250	392	6-15/16
I-83614-HH	10	640	132,4	500	1,02	36	250	412	7-1/2

Acotación en CMS

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H
I-83512-H, I-84412-H, I-83212-HH	141	37,5	67	47,6	55	83,8	135	166,5
I-84414-H, I-83614-HH, I-84414-HGE	141	37,5	68	47,6	55	98	152,4	184
I-8358-HV, I-8448-HV	194	*	85	53,4	*	53,4	76,2	106

* Esta dimensión no aplica en tanques verticales

Unidades Duplex

MODELO	HP MOTOR	RPM COMPRESOR	TANQUE		DESPLAZAMIENTO		PRESION LBS./ PULG2	PESO KILOGRAMOS	DIA. POLEA MOTRIZ PULG.
			GAL.	LTS.	MTS3 / MIN.	PIES3 / MIN.			
I-2-88814-H	20	780	132,4	500	2,49	88	175	510	9-9/16
I-2-810014-H	20	895	132,4	500	2,83	100	100	510	11. 00

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H
I-2-88814-H, I-2-810014-H	154	32	61	40	48	94,5	230	260



www.itsacompresores.com.mx

www.airequip.com.mx

contacto@airequip.com.mx

Phone: +52 (55) 5600 7929