




Industrial Torreón, S.A. de C.V.

LAVADORAS DE ALTA PRESION

PARA USO AUTOMOTRIZ, INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO

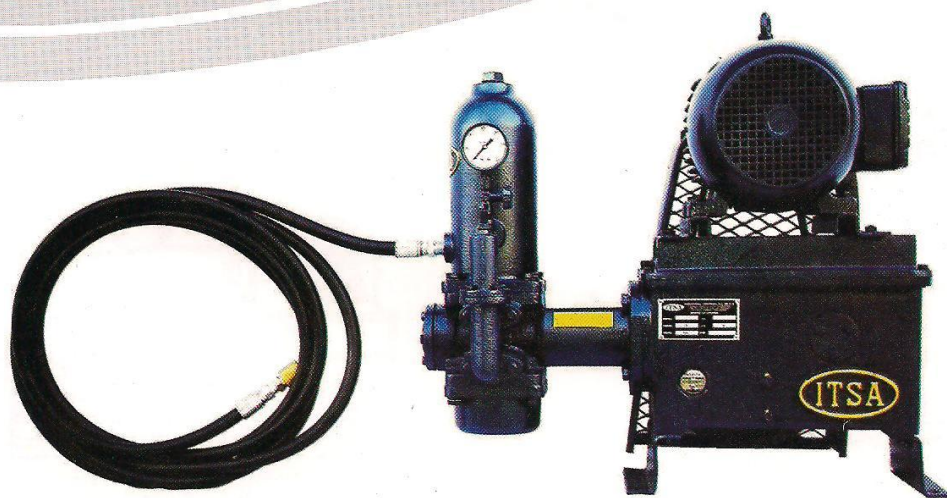

MODELO ML - 1 - 20 H

EQUIPO:

- LAVADORA
- MOTOR
- BANDAS
- POLEAS
- GUARDABANDA
- MANGUERA
- CONEXIONES
- PISTOLA

PLANTA:

INDUSTRIAL TORREON, S.A. DE C.V.
MANUEL SANFELIZ # 50 CIUDAD INDUSTRIAL
C.P. 27019 TORREON, COAHUILA. MEXICO
TEL.: 01 (871) 750 5350 con 10 líneas
www.itsacompresores.com.mx

VENTAS:

AIREQUIP DE MEXICO, S.A. DE C.V.
BATALLA DE PASO DE OVEJAS # 213 COL. LEYES DE REFORMA
C.P. 09310 DELEG. IZTAPALAPA, MEXICO, D.F.
TEL.: 01 (55) 56007929; 35378373
itsacompresores@airequip.com.mx

www.airequip.com.mx

Air Equip

*Generación y Tratamiento
de Aire Comprimido*

APLICACIÓN

AUTOMOTRIZ- EN SERVICIOS DE LAVADO A PRESIÓN DE VEHÍCULOS

INDUSTRIAL- PARA LAVADO DE PIEZAS

INDUSTRIAL- PARA EL LAVADO Y LIMPIEZA DE SALAS DE ORDEÑA EN ESTABLOS, RASTROS DE AVES Y GANADO, ETC.

EQUIPO

AUTOMOTRIZ- INCLUYE LAVADORA, MOTOR, POLEA, BANDAS, GUARDABANDA, MANGUERA (7.5 MTS.), CONEXIONES, PISTOLA.


INDUSTRIAL- SE PUEDE SURTIR ÚNICAMENTE LA LAVADORA, QUITANDO EL EQUIPO QUE EL CLIENTE NO NECESITE DE LA MAQUINA.

NOTA- SE PUEDE SURTIR TAMBIÉN CON MOTOR A GASOLINA.


INSTALACIÓN

LA LAVADORA DE PRESIÓN **ITSA** PUEDE SUCCIONAR EL AGUA DE UN DEPOSITO O CISTERNA (FIG 1.) CUANDO ES SOMETIDA A UN RÉGIMEN DE TRABAJO INTENSO.

LA LAVADORA DE PRESIÓN **ITSA** PUEDE TENER UNA INSTALACIÓN MAS SENCILLA ACOPLANDO A UN RECIPIENTE (FIG 2.) ESPECIAL, PARA DONDE NO SE NECESITA UNA LAVADORA EN FORMA CONTINUA.

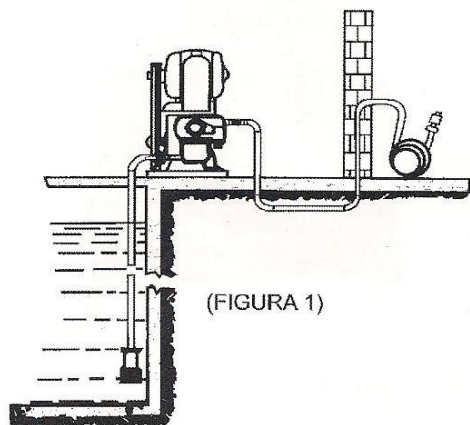

(FIGURA 1)

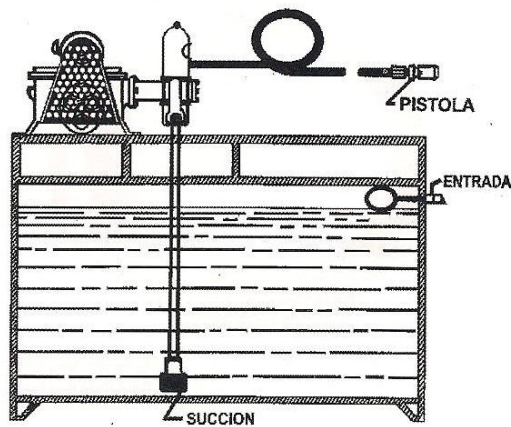

(FIGURA 2)

CARACTERÍSTICAS

MODELO	ML-1-15	ML-1-20	ML-1-65	ML-1-20H	ML-1-30H	ML-1-65H
MOTOR H.P.	1-1/2 H.P. MONOFASICO	2 H.P. 3F / 1F	6-1/2 H.P. GASOLINA	2 H.P. 3F / 1F	3 H.P. 3F / 1F	6-1/2 H.P. GASOLINA
PISTOLA	1	1	1	1	1	1
PRESION MAXIMA	19.5 Kg. / cm ² 270 Lbs. / in ²	24 Kg. / cm ² 340 Lbs. / in ²	24 Kg. / cm ² 340 Lbs. / in ²	35.2 Kg. / cm ² 500 Lbs. / in ²	35.2 Kg. / cm ² 500 Lbs. / in ²	35.2 Kg. / cm ² 500 Lbs. / in ²
GASTO	15 LPM	16 LPM	16 LPM	10 LPM	10 LPM	10 LPM
BOQUILLA	7/64"	7/64"	7/64"	5/64"	5/64"	5/64"
VELOCIDAD	580 R.P.M.	660 R.P.M.	660 R.P.M.	700 R.P.M.	700 R.P.M.	700 R.P.M.

* LA PRESION SEÑALADA ES CONSTANTE

DISTRIBUIDO POR:

AIREQUIP DE MEXICO SA DE CV
GENERACIÓN Y TRATAMIENTO DE
AIRE COMPRIMIDO

- - AGO. 2011

RFC : AME 010220 3SS
(55) 56007929 56004900
CONTACTO@AIREQUIP.COM.MX